



DE 200 LP / DE 200 LPQ Einbaulautsprecher mit 48 mm Einbautiefe

Beschreibung

2-Wege-Einbaulautsprecher mit einer sehr geringen Einbautiefe von nur 48 mm. Der DE 200 LP ist speziell für abgehängte Trockenbau-Decken und Wände mit minimaler Einbautiefe konzipiert. Das 2-Wege-System mit zwei 3"-Tiefmitteltönern und 25 mm-Neodym-Hochtonkalotte sorgt für ein breites Übertragungsspektrum und angenehme, verfärbungsfreie Sprach- und Musikwiedergabe. Der DE 200 LP ermöglicht Deckenbeschallungs-Konzepte hoher Qualität wo die Standardlautsprecher aufgrund der Einbautiefe nicht eingesetzt werden können.

Besonderheiten

- 2-Wege-System mit integrierter Frequenzweiche
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 48 mm
- Sehr linearer Frequenzgang
- 2 × 3"-Bass + 1"-Hochton-Kalotte
- Belastbarkeit 80 Watt
- 8 Ohm- oder 100 V-Versionen
- Rund oder Quadratisch
- Standardausführungen Weiß und Edelstahl
- Für Feuchtraum geeignet


Einsatzbereiche

- Home Audio
- Surround-Anlagen
- Medienräume
- Konferenzräume
- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume
- Ausstellungen, Messen


DE 200 LP / DE 200 LPQ Einbaulautsprecher mit 48 mm Einbautiefe

Abmessungen DE 200 LP / DE 200 LPQ


DE 200 LP



DE 200 LPQ



EG 200 und EGB 200

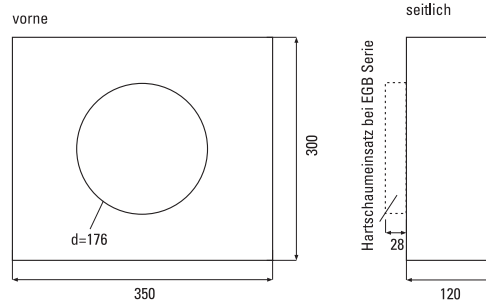

Technische Daten

Prinzip	2-Wege-Lautsprecher mit integrierter Frequenzweiche
Bestückung	2 × 3"-Bass + 1"-Hochton-Kalotte
Übertragungsbereich	75...21.000 Hz
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 40 Watt, Programm 80 Watt
Schalldruck	85 dB (1W/1m), max. 106 dB 100 V-Version max. 101 dB
Abstrahlwinkel	140° (-6 dB bis 5 kHz)
Abmessungen	DE 200 LP da=190 mm DE 200 LPQ 190 × 190 mm
Einbauöffnung	d=176 mm (Wandstärke 6...30 mm)
Einbautiefe	48 mm
Gewicht	1,2 kg
Anschlüsse	Schraubklemmen, steckbar

Modell

Ausführung

DE 200 LP Weiß	RAL 9016
DE 200 LP Edelstahl	V2A, gebürstet
DE 200 LPT Weiß	100 V-Versionen,
DE 200 LPT Edelstahl	Leistung 7,5/15/30 Watt
DE 200 LPQ Weiß	Quadratisch,
DE 200 LPQ Edelstahl	sonst wie DE 200 Polar
DE 200 LPQT Weiß	Quadratisch, 100 V-Versionen,
DE 200 LPQT Edelstahl	Leistung 7,5/15/30 Watt

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

EG 200



Einbaugehäuse für DE 200, alle Typen, Kunststoff
Abm. 350 × 300 × 120 mm

EGB 200



Einbaugehäuse für Beton für DE 200, alle Typen, Kunststoff
Abm. 350 × 300 × 120 mm

DE 200 LP / DE 200 LPQ Einbaulautsprecher mit 48 mm Einbautiefe

Messdiagramme

DE 200 LP Sens. 2,83V/1m: 85,5 db (100-10k) 53 Hz - 20 kHz (-6 dB) half space

