

## B 10 B Subwoofer



### Beschreibung

---

Kompakter Bandpass-Subwoofer zur Erweiterung des Bassbereichs unserer Fullrange-Lautsprecher F 4, F 6 und F 8 oder der Lautsprecherzeilen der ZL-Serie in 2-Wege-Anlagen mit unseren digitalen Controllern C 204 und C 208. Der B 10 B erzeugt dank seines 10"-Langhub-Tieftöners mit 3"-Schwingspule trotz der geringen Gehäuseabmessungen sehr hohen Schalldruck. Dank der geringen Abmessungen und der definierten Schallaustrittsöffnungen lässt er sich sehr gut in Möbel und Einbauten unsichtbar integrieren.

### Besonderheiten

---

- Bandpass-Subwoofer
- Kompakte Bauform
- 10"-Langhub-Chassis
- Belastbarkeit 500 Watt
- Hoher Schalldruck (SPL max. 117 dB, full space)
- Standardfarben: Weiß und Schwarz

### Einsatzbereiche


---

- Home Audio
- Surround-Anlagen
- Medienräume
- Konferenzräume
- Gastronomie, Hotels
- Clubs, Diskotheken


## B 10 B Subwoofer

### Abmessungen B 10 B


Front

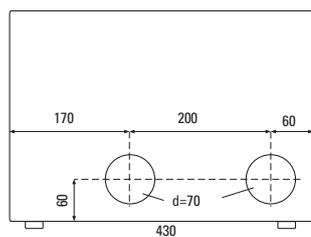

Seite links

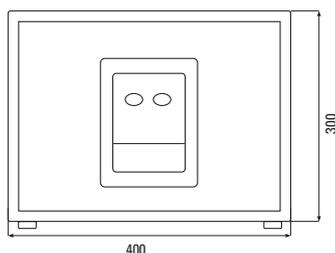

oben

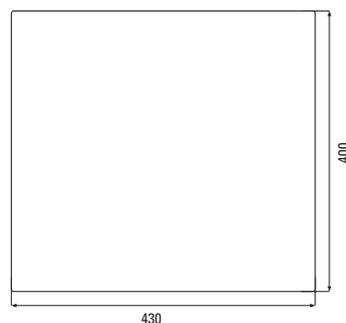

### Technische Daten

Prinzip	Bandpass-Subwoofer
Bestückung	10"-Langhub-Tieftöner
Übertragungsbereich	35 ... 180 Hz, 42 ... 110 Hz (-3 dB)
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 250 Watt, Programm 500 Watt
Schalldruck	90 dB (1W/1m), max. 117 dB
Abstrahlwinkel (H x V)	360°
Abmessungen (B x H x T)	430 x 300 x 400 mm (ohne GummifüÙe)
Gewicht	16 kg
Anschlüsse	2 x Speakon NL 4 MP


### Ausführungen

<b>B 10 B Weiß</b>	Weiß RAL 9010, Lack seidenmatt
<b>B 10 B Schwarz</b>	Schwarz RAL 9005, Lack seidenmatt

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

### Messdiagramme

B 10 B Sens. 2,83 V/1m: 89,3 dB (50-100 Hz)

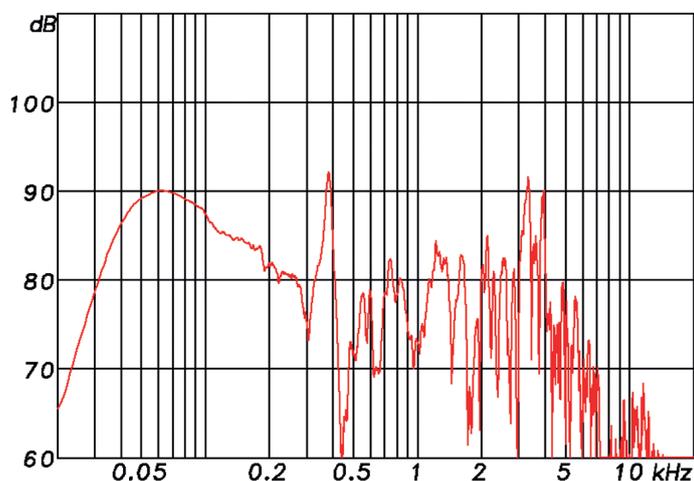

B 10 B Max. SPL @ 3% and 10% distortion threshold 500 W max. Power

