



## B 12 B Subwoofer

### Beschreibung

---

Hochbelastbarer Subwoofer mit hohem Schalldruck und handlichem Gehäuse. Der präzise abgestimmte Doppelkammer-Bandpass mit 12"-Langhub-Chassis hat einen weiten Übertragungsbereich von 35 ... 140 Hz und ermöglicht die problemlose Ankopplung an Satelliten-Lautsprecher mit Trennfrequenzen zwischen 80 Hz und 150 Hz.

Universeller Einsatz in Club- und PA-Anlagen, besonders in Kombination mit unseren Fullrange-Lautsprechern F 8, F 10, F 12 und F 208 AIArray® sowie den Zeilen-Lautsprechern ZL 206.

### Besonderheiten

---

- Bandpass-Subwoofer
- Kompaktes Gehäuse
- 12"-Langhub-Chassis
- Belastbarkeit 1000 Watt
- Hoher Schalldruck


### Einsatzbereiche

---

- Medienräume
- Gastronomie
- Clubs, Diskotheken
- Mobile Anlagen
- Hallen, Säle

## B 12 B Subwoofer

### Abmessungen B 12 B

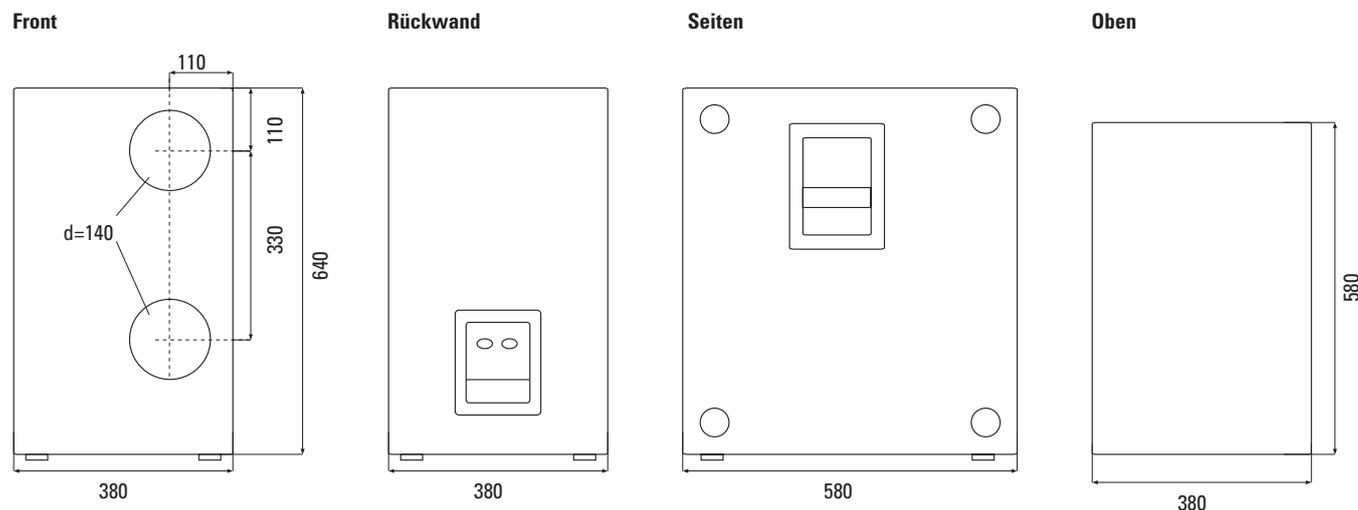

### Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Prinzip                 | Bandpass-Subwoofer                       |
| Bestückung              | 12"-Langhub-Tieftöner                    |
| Übertragungsbereich     | 35 ... 140 Hz, 40 ... 118 Hz (+/-3 dB)   |
| Impedanz                | 8 Ohm                                    |
| Belastbarkeit           | RMS 500 Watt, Programm 1000 Watt         |
| Schalldruck             | 95 dB (1W/1m), max. 125 dB               |
| Abstrahlwinkel (H x V)  | 360°                                     |
| Abmessungen (B x H x T) | 380 x 640 x 580 mm (ohne GummifüÙe)      |
| Gewicht                 | 28,6 kg                                  |
| Gehäuse                 | Multiplex-Gehäuse, Griffschalen seitlich |
| Anschlüsse              | 2 x Speakon NL 4 MP                      |

### Ausführungen

**B 12 B Schwarz**      Strukturlack, schwarz

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

### Messdiagramme

Frequency response B 12 B 1W/1m (full space)

