

DA 180 Aufbau-Lautsprecher

Beschreibung

Eleganter Aufbau-Lautsprecher mit weitem Übertragungs-
bereich und ausgewogenen Klangeigenschaften.

Durch den Einsatz eines elektronisch linearisierten 3"-Breit-
bandchassis mit gutem Wirkungsgrad und hoher Belast-
barkeit (40 Watt) eignet sich der DA 180 gleichermaßen für
Sprach- und Musikwiedergabe. Mit seiner flachen Bauform
kann der DA 180 als Wand-Lautsprecher oder als Decken-
Aufbau-Lautsprecher eingesetzt werden. Er eignet sich sehr
gut als Ergänzung zu unseren Einbaulautsprechern der
DE-Serie in Bereichen, wo keine Vorsatzschale oder abge-
hängte Decke vorhanden ist.

Zur Verstärkung im Bassbereich empfehlen wir die
Subwoofer B 6 B und B 6 A.



Besonderheiten

- Flache runde Bauform
- 3"-Breitband-Chassis
- Belastbarkeit 40 Watt
- 8 Ohm- und 100 V-Versionen


Einsatzbereiche

- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume
- Ausstellungen, Messen

DA 180

Aufbau-Lautsprecher

Abmessungen DA 180

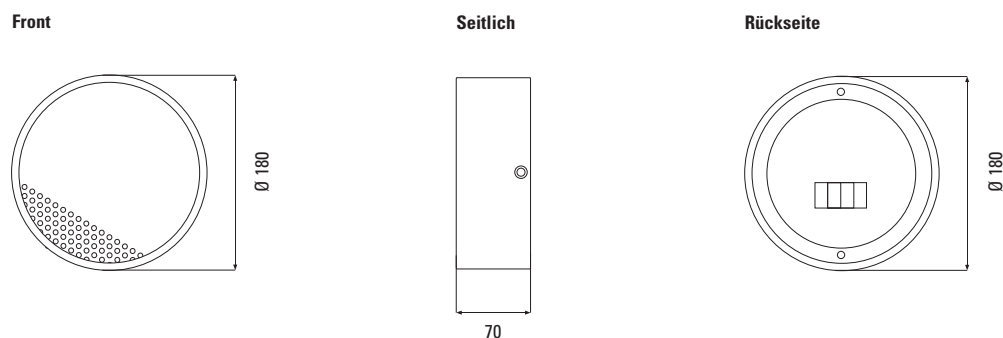

Technische Daten

Prinzip	3"-Breitband-Lautsprecher mit elektronischer Frequenzgang-Entzerrung
Bestückung	3"-Breitband-Chassis
Übertragungsbereich	140 ... 20.000 Hz
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 20 Watt, Programm 40 Watt
Schalldruck	85 dB (1W/1m), max. 100 dB 100 V-Version max. 95 dB
Abstrahlwinkel	100° konisch (-6 dB)
Abmessungen	d=180 mm, Tiefe 70 mm
Gewicht	DA 180: 1 kg, DA 180 T: 1,2 kg
Anschlüsse	Druckklemmen bis 2 x 4 mm ²

Ausführungen

DA 180	Weiß RAL 9010
DA 180 T	Mit 100 V-Übertrager, Leistung 2,5/5/10 Watt

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Messdiagramme

DA 180 Sens. 2,83V/1m: 85 dB (200-20k) half space

